SINCE 1886

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA LOS CONJUNTOS DE LUCES DE LOS MODELOS SIGUIENTES DE VENTILADORES DE TECHO HUNTER:

28330, 28331, 28332, 28333, 28334, 28335, 28336, 28337, 28338, 28339, 28340, 28341, 28342
28343, 28344, 28345, 28405, 28406, 28407, 28408, 28982, 28983, 28984, 28985, 28986, 28987

⚠ PRECAUCIONES

- Lea todo el texto de estas instrucciones cuidadosamente antes de comenzar la instalación y guarde estas instrucciones.
- Para reducir el riesgo de choque eléctrico, instale este conjunto de luces solamente en los siguientes modelos de ventiladores de techo Hunter con caja desmontable del interruptor.

⚠ ADVERTENCIAS

- Para evitar un posible choque eléctrico, antes de instalar su ventilador desconecte la electricidad apagando los interruptores de circuito o disyuntores que alimentan la caja eléctrica donde se va a instalar el ventilador y el interruptor de pared asociado. Si no puede mantener trabado el interruptor eléctrico del panel en la posición apagada (OFF), coloque un dispositivo visible de aviso, tal como una tarjeta prominente, en dicho panel de servicio.
- Conecte los alambres eléctricos de la casa al ventilador antes de instalar el conjunto de luces en el ventilador.
- Todo el cableado y las conexiones se deben hacer de acuerdo con los códigos eléctricos nacional y local, y con la norma ANSI/NFPA 70. Si no conoce bien la forma de hacer la instalación eléctrica, deberá usar los servicios de un electricista califi cado

PASO 1: FORMA DE RETIRAR EL CABLEADO EXISTENTE

Antes de que pueda instalar el accesorio modular del conjunto de luces, debe retirar el cableado existente y sus componentes de la caja modular del interruptor en los ventiladores indicados arriba. Usted debe entonces instalar el cableado dentro del conjunto de luces modular que se suministra como un accesorio para su ventilador.

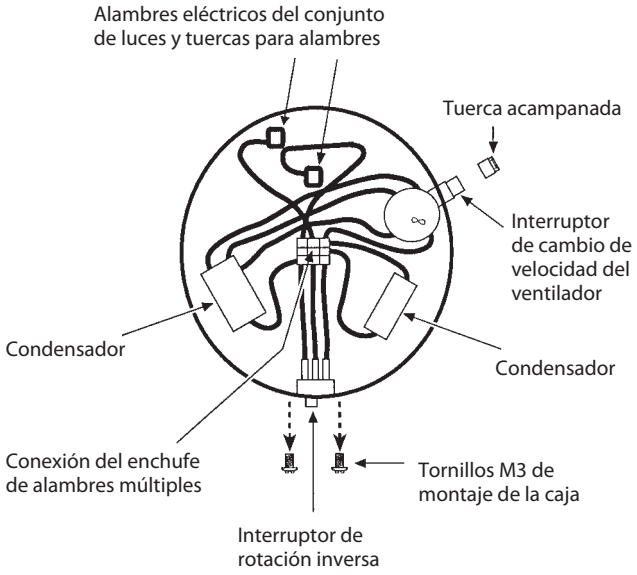
Alambres eléctricos del conjunto de luces y tuercas para alambres
Tuerca acampanada
Interruptor de cambio de velocidad del ventilador
Condensador
Condensador
Conexión del enchufe de alambres múltiples
Tornillos M3 de montaje de la caja
Interruptor de rotación inversa

FIGURA 1

NOTA: Vea la Figura 1 para los pasos que se indican abajo.

1. Busque el interruptor de rotación inversa y retire con mucho cuidado los dos tornillos que aseguran el interruptor dentro de la caja. El interruptor de rotación inversa se podrá sacar ahora fuera de la caja del interruptor.
2. Retire ahora el conector patentado de separación rápida de la cadena de accionamiento del ventilador.
3. Afl oje con mucho cuidado la tuerca acampanada de la cadena de accionamiento del ventilador y retire el interruptor accionado por la cadena de la caja del interruptor.
4. Busque y saque con mucho cuidado los dos condensadores de la caja del interruptor.
5. Usted acaba de desconectar el cableado y sus componentes de la caja del interruptor, y está listo ahora para instalarlos dentro del conjunto de luces modular.

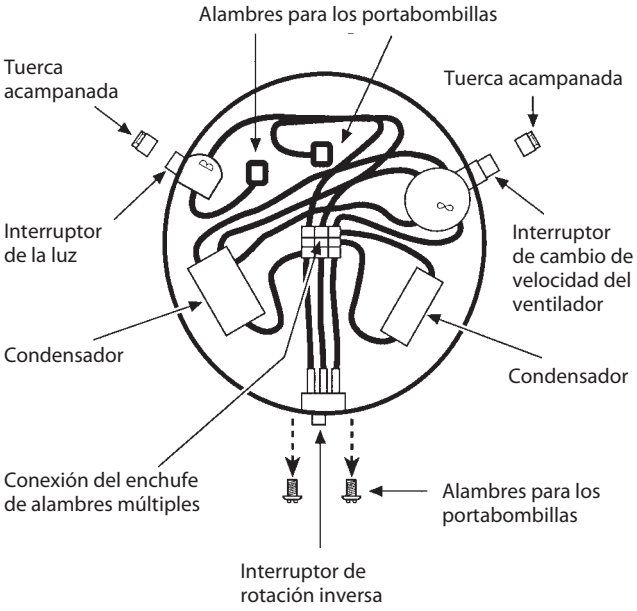

FIGURA 2

PASO 2: INSTALACIÓN DEL CABLEADO

NOTA: Vea la Figura 2 para los pasos que se indican abajo.

1. Busque los dos alambres en la parte inferior de la caja del interruptor marcados con las palabras "Connect Light Here" (Conecte aquí las luces) o "For Light Use" (Para uso con las luces). Uno será blanco y el otro rayado negro con blanco. Desenrosque las tuercas, para alambres, girándolas hacia la izquierda (dirección contraria a la del reloj), para exponer los contuctores de metal desnudos.
2. Busque el alambre blanco y el alambre negro provenientes del conjunto de luces.

   Conecte el alambre negro del conjunto de luces con el alambre rayado negro con blanco de la parte inferior de la caja del interruptor.

   Conecte el alambre blanco del conjunto de luces con el alambre blanco de la parte inferior de la caja del interruptor.

   Para conectar los alambres, tuerza juntos los dos extremos desnudos de los conductores. Coloque una tuerca para alambre sobre la porción torcida de los dos alambres y gire la tuerca con los dedos hacia la derecha, hasta que quede apretada.

⚠ PRECAUCIÓN

Asegúrese que no se vean alambres pelados ni trenzados después de hacer las conexiones.

3. Inserte la cadena y el interruptor accionado por la cadena a través de la abertura redonda en el lado del conjunto de luces modular. Enrosque la tuerca acampanada sobre la cadena y apriete la tuerca acampanada con la mano.
4. Vuelva a instalar el conector patentado de separación rápida en el extremo de la cadena.
5. Inserte el interruptor de rotación inversa en el agujero cuadrado en el lado del conjunto de luces modular. Instale y apriete los dos tornillos que usted retiró en el subpaso 1 del Paso 1.
6. Instale con mucho cuidado los condensadores en el conjunto de luces modular.

Acaba de terminar de armar el conjunto de luces modular y está listo para instalar este conjunto en el ventilador.

PASO 3: INSTALACIÓN DEL CONJUNTO DE LUCES MODULAR

NOTA: Vea la Figura 3 para los pasos que se indican abajo.

1. Conecte el conector de enchufe inferior (alambres múltiples) del conjunto de luces modular con el conector de enchufe superior del motor.

   NOTA: Los dos conectores de enchufe son polarizados y sólo se pueden conectar de una manera. Asegúrese de que ambos conectores estén alineados correctamente antes de conectarlos juntos. Una conexión incorrecta puede causar un mal funcionamiento y dañar el producto.
2. Coloque el conjunto de luces modular sobre la parte superior de la caja del interruptor. Coloque en alineamiento los agujeros de tornillos en la parte superior de la caja del interruptor y en el conjunto de luces modular. Fije el conjunto de luces a la parte superior de la caja del interruptor con los tres tornillos de ensamblaje #6-32 x 3/8".

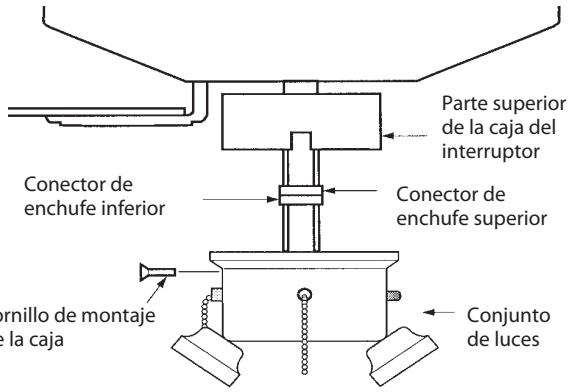
Parte superior de la caja del interruptor
Conector de enchufe inferior
Conector de enchufe superior
Tornillo de montaje de la caja
Conjunto de luces

FIGURA 3

PASO 4: INSTALACIÓN DE LAS BOMBILLAS Y LAS PANTALLAS

NOTA: Vea la Figura 4 para los pasos que se indican abajo.

1. Inserte una pantalla dentro de su base de soporte.
2. Apriete los tornillos de mariposa con los dedos. No los apriete demasiado.
3. Repita los subpasos 1 y 2 para las otras tres pantallas.
4. Instale una bombilla incluida CFL de 13 W en cada portabombilla.

Acaba de completar la instalación del conjunto de luces modular, que es una accesorio del ventilador. Vea nuevamente la sección “Operación y limpieza de su ventilador de techo”, en el manual de instalación y operación suministrado con su ventilador Hunter.

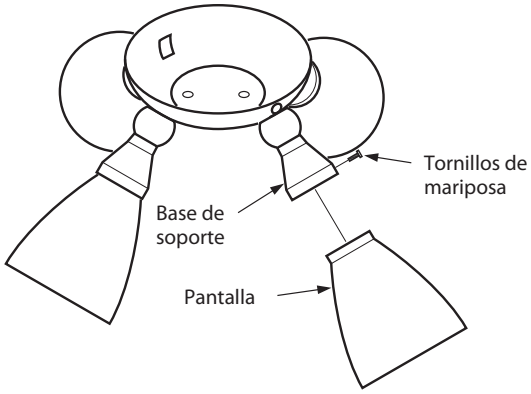

FIGURA 4

Hunter Fan Company
7130 Goodlett Farms Pkwy.
Memphis, TN 38016, USA

©2009 Hunter Fan Co.

41490-02 03/12/2009